PILOTEC
PILONAS AUTOMATICAS
www.pilotec.es
pilotec@pilotec.es - comercial@pilotec.es

PILONA SEMIAUTOMÁTICA SERIE-B

PILONA AUTOMATICA INDICADA PARA USO INTENSIVO
GR. SE.: B

E: --

PL 200-750BFS
DATA SHEET

REV.26.04.11

CARACTERISTICAS TECNICAS PILONA:

CILINDRO	HIERRO FE 370
DIAMETRO	200 MM.
ALTURA DESDE SUELO	750 MM.
ESP. DEL CILINDRO EN HIERRO	10 MM.
ACABADO ESTANDAR HIERRO	LACADO HORNO GRIS ANTRACITA
BANDA REFLECTANTE	NIVEL III 50 MM.
VEL. SUBIDA	3 SEG.
VEL. BAJADA	MANUAL
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE	
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO	
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE	
INSTALACION ENCOFRADO DIRECTO	
FRECUENCIA USO	SEGUN USUARIO
RESISTENCIA A LOS GOLPES	8.000 J.
RESISTENCIA DESFONDE	150.000 J.
TEMP REGIMEN TRABAJO	-40º C. +60º C.

OPCIONAL:

CORONA LUMINOSA LEDS.
PERSONALIZACION PILONAS SERIGRAFIA O GRABADO LASER LOGOS
DOBLE BANDA REFLECTANTE NIVEL III
CABEZA PILONA SUPLEMENTO INOX.
BOLARDO INOX AISI 316-L RESISTENCA MARINA
TAPA PLASTIFICADA

DIMENSIONES GENERALES:

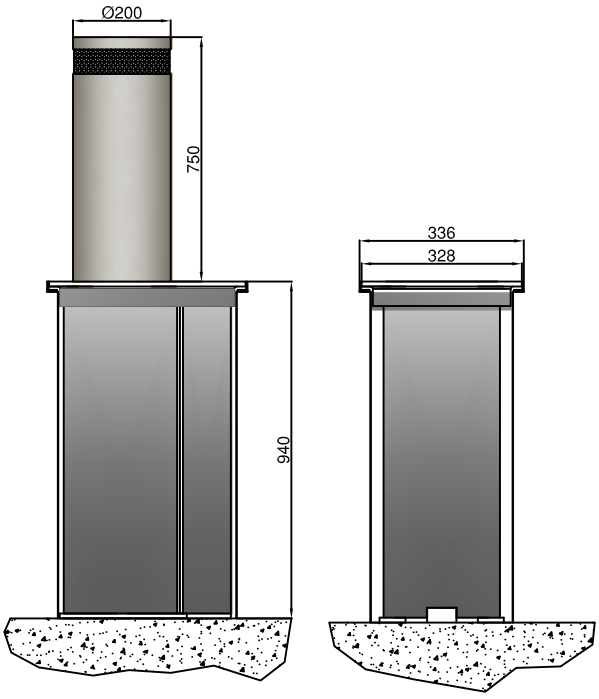



SENTIDO TRAFICO

1 BANDA REFLECTANTE
2 CUERPO PILONA
3 TAPA PILONA
4 CAJON PERDIDO

DIMENSIONES EXCAVACION:

	EXCAVACION			BASE	DRENAJE	DESAGUE
REF.	Le	Lz	He	H1	H2	D1
1	750	800	1439	200	300	100

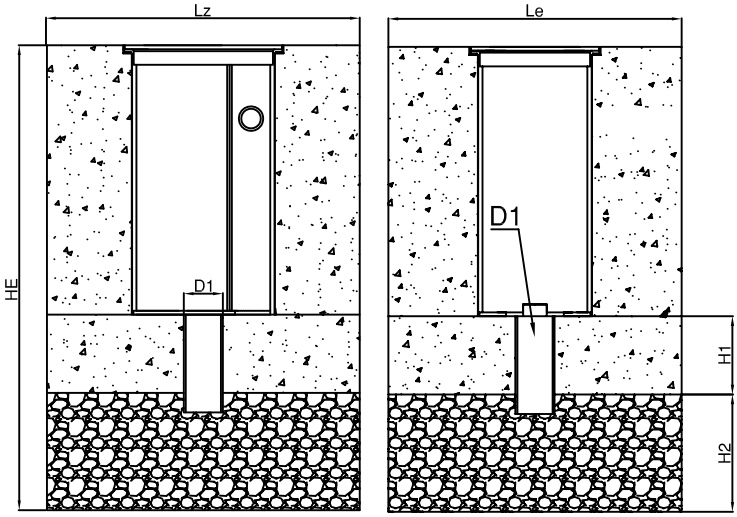

PILOTEC se reserva el derecho de modificar medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso, siempre para mejora del producto.

PILOTEC © copyright 2011