PILOTEC
PILONAS AUTOMATICAS
www.pilotec.es
pilotec@pilotec.es - comercial@pilotec.es

PILONA SEMIAUTOMÁTICA SERIE-B

PILONA AUTOMATICA INDICADA PARA USO INTENSIVO
GR. SE.: B

E: --

PL 220-500BxS
DATA SHEET

REV.26.04.11

CARACTERISTICAS TECNICAS PILONA:

CILINDRO	HIERRO FE 370 -INOX AISI-304
DIAMETRO	220 MM.
ALTURA DESDE SUELO	500 MM.
ESP. DEL CILINDRO EN HIERRO	5 MM.
ACABADO ESTANDAR HIERRO	LACADO HORNO GRIS ANTRACITA
ESP. DEL CILINDRO EN INOX	AISI-304: 4 MM.
BANDA REFLECTANTE	NIVEL III 50 MM.
VEL. SUBIDA	3 SEG.
VEL. BAJADA	MANUAL
DESBLOQUEO MEDIANTE LLAVE	
ACTUADOR DE GAS SIMPLE EFECTO	
BLOQUEO MEDIANTE LLAVE	
INSTALACION ENCOFRADO DIRECTO	
FRECUENCIA USO	SEGUN USUARIO
RESISTENCIA A LOS GOLPES	15.000 J.
RESISTENCIA DESFONDE	150.000 J.
TEMP REGIMEN TRABAJO	-40º C. +60º C.

OPCIONAL:

CORONA LUMINOSA LEDS.
PERSONALIZACION PILONAS SERIGRAFIA O GRABADO LASER LOGOS
DOBLE BANDA REFLECTANTE NIVEL III
CABEZA PILONA SUPLEMENTO INOX.
BOLARDO INOX AISI 316-L RESISTENCA MARINA
TAPA PLASTIFICADA

DIMENSIONES GENERALES:

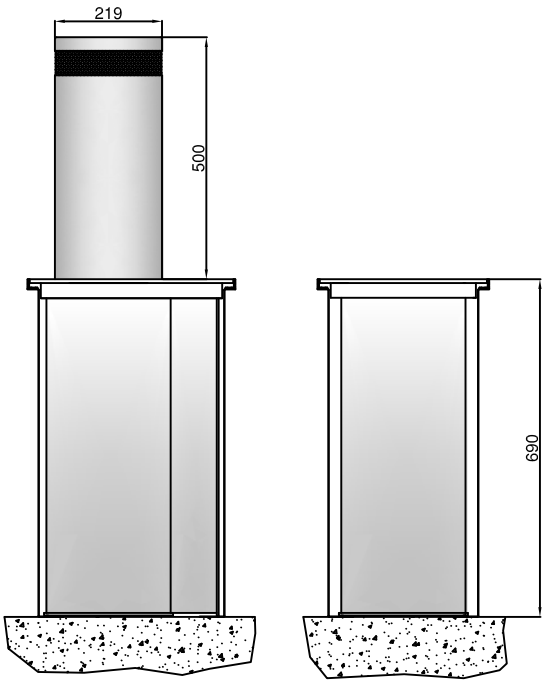

SENTIDO TRAFICO

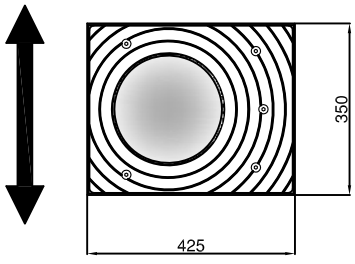

1 BANDA REFLECTANTE
2 CUERPO PILONA
3 TAPA PILONA
4 CAJON PERDIDO

DIMENSIONES EXCAVACION:

	EXCAVACION			BASE	DRENAJE	DESAGUE
REF.	Le	Lz	He	H1	H2	D1
1	800	880	1189	200	300	100

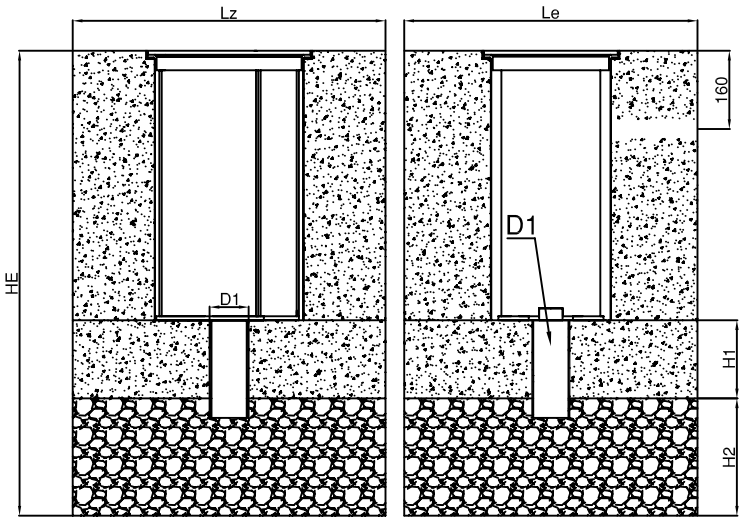

PILOTEC se reserva el derecho de modificar medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso, siempre para mejora del producto.

PILOTEC © copyright 2011