

**CARACTERISTICAS TECNICAS PILONA:**


CILINDRO	HIERRO FE 370 -INOX AISI-304
DIAMETRO	220 MM.
ALTURA DESDE SUELO	600 MM.
ESP. DEL CILINDRO EN HIERRO	6 MM.
ESP. DEL CILINDRO EN INOX	AISI-304: 8 MM.
ACABADO ESTANDAR HIERRO	LACADO HORNO GRIS ANTRACITA
ACABADO ESTANDAR INOX	SATINADO - LACADO GRIS ANTR.
BANDA REFLECTANTE	NIVEL III 50 MM.
VEL. SUBIDA	4 SEG.
VEL. BAJADA	4 SEG.
BAJADA MANUAL EMERGENCIA	OPCIONAL.
PRESOSTATO INVERSION SEGURIDAD	INCLUIDO
MANGUERA ELECTRICA CONEXION	10 MTS. INCLUIDA
BOMBA HIDRAULICA	INTEGRADA DENTRO PILONA
FRECUENCIA USO	INTENSIVO
RESISTENCIA A LOS GOLPES	15.000 J.
RESISTENCIA DESFONDE	60.000 J.
TEMP REGIMEN TRABAJO	-20°C. +80°C.

**OPCIONAL:**

CORONA LUMINOSA LEDS.  
 PERSONALIZACION PILONAS SERIGRAFIA O GRABADO LASER LOGOS  
 DOBLE Banda REFLECTANTE NIVEL III  
 CABEZA PILONA SUPLEMENTO INOX.  
 BOLARDO INOX AISI 316-L RESISTENCIA MARINA  
 TAPA PLASTIFICADA




**DIMENSIONES GENERALES:**

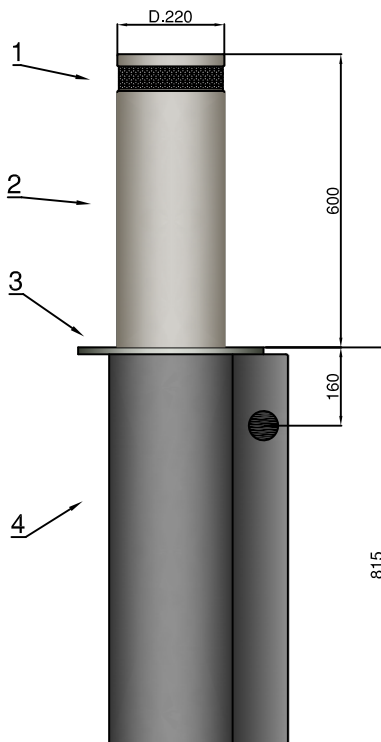


**DIMENSIONES EXCAVACION:**

REF.	EXCAVACION			BASE	DRENAJE	DESAGUE
	Hc	Le	He	H1	H2	D1
220-600CIA	815	700	1320	200	300	100

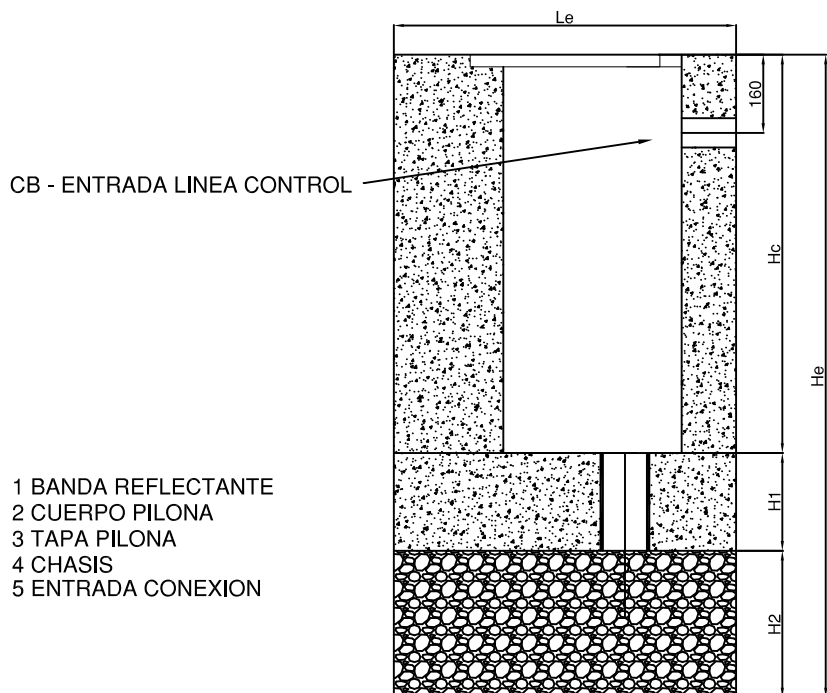

- 1 BANDA REFLECTANTE
- 2 CUERPO PILONA
- 3 TAPA PILONA
- 4 CHASIS
- 5 ENTRADA CONEXION

SENTIDO TRAFICO



PILOTEC se reserva el derecho de modificar medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso, siempre para mejora del producto.